The dimensions, other than given in our web-site and catalogs are subject to change without prior notice. / Katalog ve web sitelerimizde verilenler dışında kalan ölçüler haber vermeksizin değiştirilebilir.

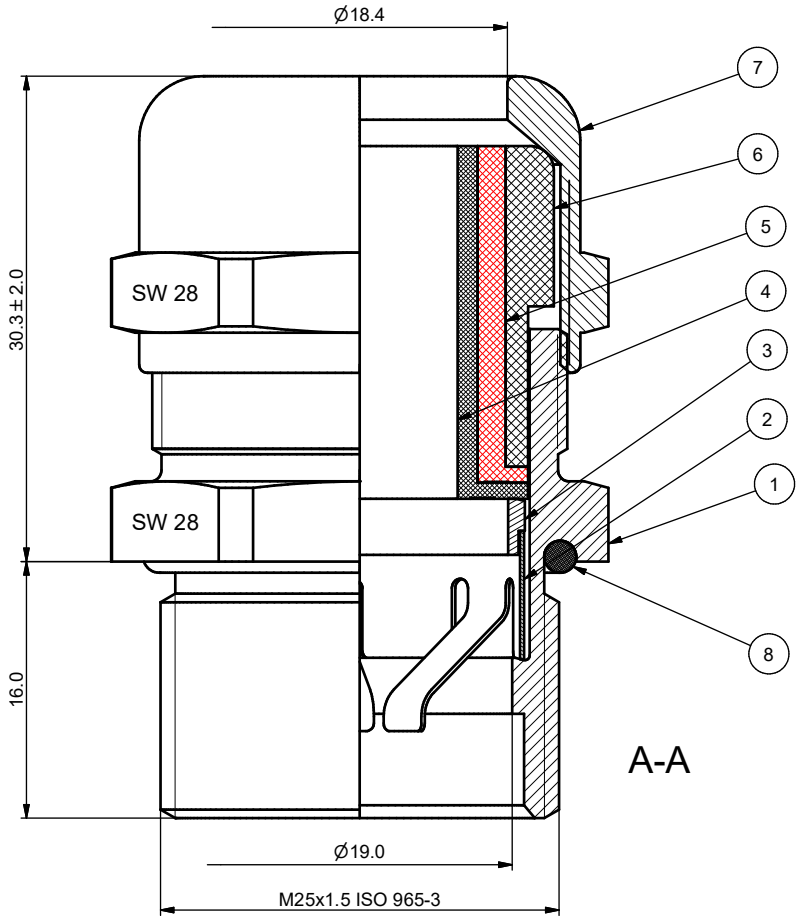

A-A

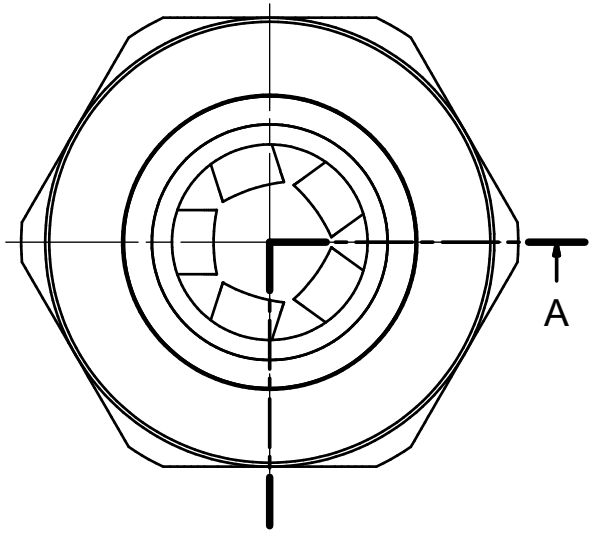

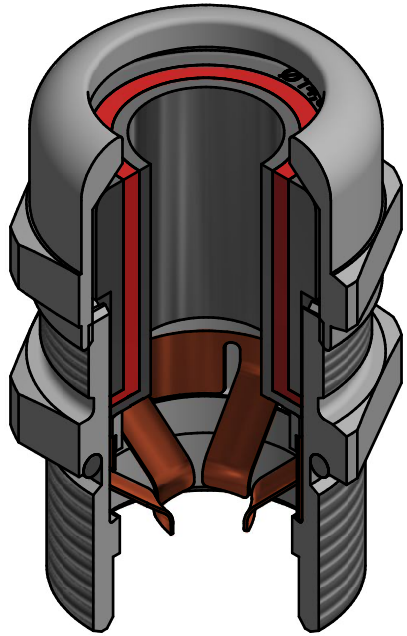

TOTAL CABLE CLAMPING RANGE Ø10.0-Ø18.0mm
SHIELD DIAMETER Ø8.0-14.0 mm

Triple Seal : Ø10.0 - Ø12.0mm
Double Seal : Ø12.0 - Ø14.5mm
Single seal : Ø14.5 - Ø18.0mm

No/Nu.	Qty/Ad.	Part Name/Parça Adı	Material/Malzeme
8	1	Ø22x2.0mm O-RING	MVQ (Silicone), CR
7	1	M26x1.0 Ex-db/eb OCTANS CAP	Brass (nickel plated),Stainless Steel, Aluminum
6	1	M25 Ex-db/eb OCTANS OUTER SEALING Ø18	MVQ (Silicone), CR
5	1	M25 Ex-db/eb OCTANS INNER SEALING Ø14.5	MVQ (Silicone), CR
4	1	M25 Ex-db/eb OCTANS INNER SEALING Ø12	MVQ (Silicone), CR
3	1	M25 Ex-d VELA EMC PRESSURE RING	Brass (nickel plated),Stainless Steel, Aluminum
2	1	M25 Ex-d VELA SPRING	CuBe (tin plated)
1	1	M25x1.5 Ex-d VELA BODY (M26x1.0) TL16	Brass (nickel plated),Stainless Steel, Aluminum

Part List / Parça Listesi

Revision Revizyon	No Nu.	Item No Unsur Nu.	Date Tarih	Request No Talep No	Realised By Gerçekleştiren	Approved By Onaylayan
-	-	-	-	-	-	-

Drawing Number / Resim No	4179	M25x1.5 Ex-db/eb VELA CABLE GLAND (M26x1.0) TL16 M25x1.5 Ex-db/eb VELA RAKOR (M26x1.0) TL16				
1st Discl.Request #/Y.Yn.Tal.No	15-569					
Bimed Code / Bimed Kodu	EBS2M					
Reference Number / Ref. No	-	Date / Tarih	Signature / İmza	Material / Malzeme	Mass / Ağırlık	~77,948 g
Designed by / Tasarlayan	Nursel ORAL	-		-		
Drawn by / Çizen	Mustafa KOCAOĞLU	04.11.2015				
Approved by / Onaylayan	Oğuz ELÇİ	-				
Scale / Ölçek 6/2	Form A3					

Undefined Tolerances acc.to/ Belirtilmeyen Toleranslar (DIN 7168-f)

Nominal size ranges Anma ölçü aralıkları	Value Değer
0,5≤...<3	±0,05
3≤...<6	±0,05
6≤...<30	±0,10
30≤...<120	±0,15
120≤...<400	±0,20

bimed

P:\ARGE\INVENTOR DOSYALARI\2 ve 3 BOYUTLU DOSYALAR\2 BOYUTLU DOSYALAR\Ex-e 1F RAKORLAR\VELA\MONTAJLAR\M25x1.5 Ex-de VELA RAKOR (M26x1.0) TL16.idw